CX-CT6A
Computer Transmitter

MANUAL DE INSTRUCCIONES

6 Channel

2.4 GHz

De 6 canales de radio

Digital Proporcional

Sistema de Control

Radio Control System

WWW.MODELTRONIC.ES

El mundo del hobby y radio control al mejor precio

MENU

Tabla de contenido 1

1. Introducción..... 2

2. Servicios..... 2

3. Símbolos especiales..... 3

4. Guías de Seguridad 3

5. Carga de la batería 4

6. Parámetros transmisor..... 5

7. Parámetros del receptor..... 5

8. Parte respectiva de la emisora 6

9. Recibidor y el servidor Conexión..... 7

10. 2.4G Notas de Operación 8

10,01Matching.....8
10,02Arranque.....9
10.03 Cierre.....9

11. Equipo, pasos de conexión de hardware.....10

12. Equipo de instalación de software.....11

13. Transmisor Función Notas (Heli).....12

13,01 función del sistema Opción.....12
13.02 Sistema de Función Ajuste.....13
13,03 Switches y Potentionmeter Configuración.....15

14. Contenido.....16

WWW.MODELTRONIC.ES
El mundo del hobby y radio control al mejor precio

1.Introducción

Gracias por elegir 2.4G radio control remoto productos digitales. Si este es su primer el momento de utilizar este tipo de productos, por favor lea este manual cuidadosamente y seguir estrictamente la instrucción. Usted puede consultar el manual si tiene algún problema durante la operación. Por favor, mantenga el manual bien, porque puede tener que volver a usar.

2.Servicios

Si usted tiene algún problema durante el proceso de operación, por favor consulte el manual. Si el problema persiste, puede contactar con nuestros distribuidores para más información. Puede Asimismo, envíenos un email a info@copterx.com.

WWW.MODELTRONIC.ES
El mundo del hobby y radio control al mejor precio

3.Símbolos Especiales

Danger : Si el elemento no es operado por seguir las instrucciones, lesiones graves, incluso un peligro mortal, puede ser provocado

Warning : Si el elemento no es operado por seguir las instrucciones, lesiones graves, incluso un peligro mortal, puede ser provocado

Attention : Si el elemento no es operado por seguir las instrucciones, lesiones graves, incluso un peligro mortal, puede ser provocado

Prohibido

Obligatorio

4.Guía de Seguridad

No volar en condiciones meteorológicas adversas como la lluvia, el viento trueno AMD.

Antes del vuelo, por favor, asegúrese de que el servo se corresponde con la brazo ascendente. Si son incompatibles, por favor, hacer que el ajuste en primer lugar.

Es necesario configurar el acelerador y el centro de recortar el resto de los adornos en primer lugar,
a continuación, conectar la batería. Después de esto, encienda la emisora y esperar por un
unos pocos segundos. Finalmente, conecte el receptor y probar la conexión por Dedos en la barra del acelerador

Para apagar, por favor, desconecte la batería para desactivar la energía de
para el primer receptor. Después, apague la potencia dla emisora.
Si se invierten los pasos anteriores, puede causar un accidente.

5.Carga de la Batería Notas

Si utiliza un Ni-Cd o Ni-MH recargable, compruebe antes del vuelo.

Si hay una falta de electricidad, pueden ser resultado de accidentes a causa de un poder estadístico inadecuado o fuera de control.

Por lo tanto, por favor cargue la batería inmediatamente cuando la energía es baja.

Si recarga de Ni-Cd o Ni-MH, utilice nuestra empresa dedicada cargador. Si la corriente eléctrica es demasiado grande, puede dar lugar a sobrecalentamiento y fuego accidente. Si no, cortar el suministro eléctrico inmediatamente después de la recarga de la de la batería. Por favor saque la batería de la emisora, si no lo usan dentro de un período.

Cargador de transmisor

1. Instale la batería en la emisora con la dirección correcta y lo cubre.
2. Conecte el cargador al conector principal.
3. Conecte el cargador al conector de la emisora.
4. Cortar el suministro eléctrico inmediatamente después de la recarga.

* Las pilas recargables no está incluido en la emisora. Compra respectivas que se necesita.

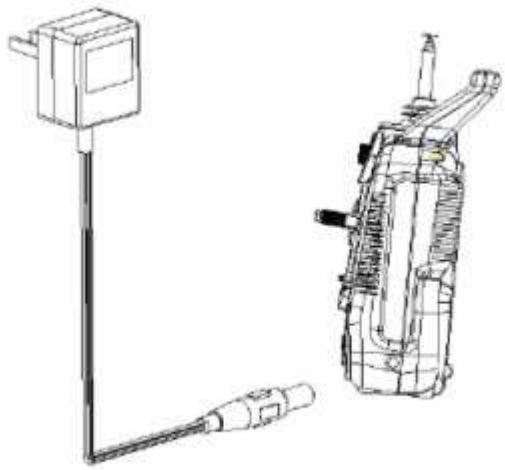

6.Parámetros de la emisora

* Canales: 6
* Puerto de carga: Sí
* Banda de frecuencia: 2,4 GHz
* Puerto Simulator: PS-2
* De los recursos de energía: 1.5V * 8 "AA" de la batería
* Tipo de Programa: GFSK
* Tipo de modulación: FM
* Potencia de RF: 19dB
* Corriente estática: <250mA
* Tipo de pantalla de tensión: LED de
* Tamaño: 189 * 97 * 218mm
* Peso: 575g
* Color: Negro
* La longitud de la antena: 26 mm
* Heli-140 / Heli-120 / Heli-90 / Acro
* Sub Trim: Sí
* Thro Cuv: Programable
* Médula Cuv: Programable
* Múltiples modelo de apoyo a los usuarios
* Movimiento de apoyo trim
* Soporte de ángulo del timón volcó
* Apoyo de ajuste de ángulo de timón
* Apoyo a los programas de ajuste a mano
* Ajuste de placa oscilante de Apoyo
* Soporte de canal de salida programable

7. Parámetros del Receptor

* Canal: 6
* Banda de frecuencia: 2,4 GHz
* De los recursos de energía: 1.5V * 4 "AA" de la batería
* Tipo de Programa: GFSK
* Tipo de modulación: FM
* Sensibilidad del receptor RF:-76dB
* Corriente estática: <85mA
* Tamaño: 45 * 23 * 13.5mm
* 25 * 16.8 * 6.5mm
* Peso: 12g
* Color: gris semi-transparente
* La longitud de la antena: 26 mm

WWW.MODELTRONIC.ES
El mundo del hobby y radio control al mejor precio

7.Partes Respectivas de la emisora